


Schachtabdeckungen

Betondeckel


- begehbar
- Klasse A, 15 kN



Art.-Nr.	für Schächte mit Nennweite mm	Durchmesser mm	Hinweis	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
7693	300	380	für Hofablauf	50	13		1.5
1161	450	550	für Straßen- ablauf	60	33		1.5
1162	625	750	Konusdeckel	60	70		1.5
1171	800	1000	mittig geteilt	60	100		1.5
1172	1000	1200	mittig geteilt	70	200		1.5

Göbeldeckel

- mit Betonrahmen
- für Einstiegsöffnung Ø 625 mm
- Außendurchmesser 800 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
3295	5,0 to. befahrbar	50 kN	80	70		1.5
8009	Rohlinge aus Guseisen	-----	40	16		1.5

Göbeldeckel aus Guss

- mit Gussrahmen
- für Einstiegsöffnung Ø 625 mm
- Außendurchmesser 750 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
3041	5,0 to. befahrbar	A 50 kN	100	24		1.6

Gitterroste

- als Abdeckung auf Schachtringen, z.B. für Quellsteine
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Tragstab 30/3 mm, Maschenweite 30/30 mm



Art.-Nr.	Durchmesser mm	passend für Schachtringe Durchmesser, mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
1963	655	600	10		1.6
1965	890	800	16		1.6
1966	1090	1000	24		1.6
1967	1290	1200	35		1.6

Schachtabdeckungen

Motivdeckel

- mit Beton-Guss-Rahmen
- für Einstiegsöffnung Ø 625 mm
- Belastung 50 kN, PKW-befahrbar



Art.-Nr.	Bezeichnung	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
8010	Motivdeckel mit Wappen „Franken“	A 50 kN	100	75		1.6
0201	Motivdeckel mit Wappen „Bayern“	A 50 kN	100	75		1.6
1372	Motivdeckel „Windrose“	A 50 kN	100	75		1.6

Kunststoffabdeckung

- Kunststoffdeckel und Kunststoffrahmen
- mit rutschhemmender Oberfläche
- mit 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung
- für Einstiegsöffnung Ø 625 mm
- Belastung 15 kN, begehbar und 35 kN PKW-befahrbar






Art.-Nr.	Bezeichnung	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
1904	Kunststoffabdeckung	A 15 kN	60	9,7		1.6
	Aufpreis Dekor „Windrose“					1.6
	Aufpreis Technikdose im Deckel integriert					1.6
1901	Kunststoffabdeckung	A 35 kN	60	9,7		1.6
9299	Kunststoffabdeckung mit Blockrahmen für DN800/1000	A 15 kN	80	20,0		1.6
9300	Befestigungssatz für Abdeckung DN800/1000					1.6

Schachtabdeckungen


Beton-Guss-Schachtabdeckungen

- nach DIN EN 124-2 / DIN 1229


Art.-Nr.	Bezeichnung	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
0982	mit Ventilation	B 125	125	103		1.7
0983	ohne Ventilation	B 125	125	110		1.7
0986	mit Ventilation	D 400	160	191		1.7
0987	ohne Ventilation	D 400	160	192		1.7
	Sanierungsabdeckung zur Reduzierung der Einbauhöhe					
8035	mit Ventilation	D 400	100	146		1.7
8036	ohne Ventilation	D 400	100	148		1.7
7513	tagwasserdicht, geruchsdicht verschraubt	B 125	140	153		1.7
3823	tagwasserdicht, geruchsdicht verschraubt	D 400	160	186		1.7
9059	rückstausicher bis 2 bar, geruchsdicht verschraubt	D 400	110	165		1.7
7514	Beton-Guss-Einlaufrost (AVUS)	B 125	125	105		1.7
0899	mit quadratischem Rahmen, ohne Ventilation	B 125	125	140		1.7




Klasse B



Klasse D



Rückstausicher





- Klasse A = für Grünflächen und Flächen die nicht als Verkehrsflächen gelten, jedoch von Fußgängern und Radfahrern gelegentlich benutzt werden können.
 Klasse B = für Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, für Parkdecks.
 Klasse D = für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und befestigte Verkehrsflächen.

Guss-Schachtabdeckungen

- nach DIN EN 124-2


Art.-Nr.	Bezeichnung	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
9309	I. W. 800 mm, verschraubt	D 400	105	125		1.7
9310	I. W. 800 mm tagwasserdicht verschraubt mit Flanschrahmen	D 400	100	125		1.7




9309

9310

Klasse D verschraubt



Klasse D rückstausicher



- Klasse D = für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und befestigte Verkehrsflächen.

Die Preise bei Beton-Guss- und Guss-Artikeln unterliegen starken Schwankungen. Aus diesem Grund behalten wir uns Preisanpassungen vor.

Schachtabdeckungen


Antiklapperring aus Kunststoff

- für Beton-Guss-Abdeckung Kl. D
- zum nachträglichen Einlegen als dämpfende Einlage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
8450	Antiklapperring		1.7


Schmutzfänger

- Stahl verzinkt
- für Beton-Guss-Schachtabdeckungen mit Ventilation



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
0990	schwere Ausführung ähnlich DIN 1221	7,5		1.7
0991	leichte Ausführung ähnlich DIN 1221	6		1.7

Aushebeschlüssel

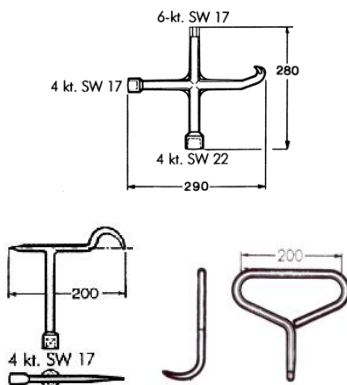


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
7515	Universalaushebe- und Bedienungsschlüssel mit Vierkant für verschraubten Oberdeckel	1		1.6
7516	Aushebe- und Bedienungsschlüssel, verzinkt, für verschraubten Oberdeckel	1		1.6
4276	Handhaken, kurz, Länge 23 cm	1		1.6
1287	Handhaken, lang, Länge 60 cm	2		1.6

Schachtabdeckungen


Schachtabdeckungen quadratisch Normalausführung

- Material: Stahl verzinkt




Art.-Nr.	Belastung kN	Lichtes Maß mm	Außenmaß mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
2404	7,5	570 x 570	610 x 610	36	13		1.6
8201	7,5	670 x 670	710 x 710	36	17		1.6

Edelstahl- oder Aluminiumausführungen auf Anfrage



Schachtabdeckungen quadratisch mit wählbarer Oberfläche

- Material: Stahl verzinkt
- Perfekte Optik durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem selben Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppichboden)
- Geruchs- und tagwasserdicht
- Vierfachverschraubung (Mehrfachverschraubung größenabhängig)
- Selbstabhebende Griffe
- Belastung: Prüfkraft 125 kN wird nach Befüllung der Deckelwanne (bauseits) mit Beton C35/45 erreicht.



Art.-Nr.	Belastung kN	Lichtes Maß mm	Außenmaß mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg/Stück	Preis € 1 Stück	Produkt- gruppe
8011	125	635 x 635	755 x 755	90	22		1.6